

# BENNA MISCELATRICE

## SCARICO SICURO

LA "MISCELA" PERFETTA: PERFORMANCE E SICUREZZA



PROGETTIAMO ESPERIENZE ATTORNO AI NOSTRI VALORI AZIENDALI

 **CANGINI**<sup>®</sup>

   [www.canginibenne.com](http://www.canginibenne.com)

# BENNA MISCELATRICE SCARICO SICURO PER ESCAVATORE

Come coniugare l'efficienza operativa di uno scarico centrale con la sicurezza di uno scarico laterale



ESCAVATORE

Con sistema brevettato, è la scelta giusta nei cantieri edili in ambiente urbano, dove si necessita di maggiore agilità e rapidità operativa, quando si effettuano lavori di urbanizzazione o di costruzione di fognature, o per risistemare la pavimentazione stradale. L'operazione di carico del materiale tramite la benna è più rapida. La miscelazione forzata, tramite movimento della coclea ad elica continua, permette la migliore miscelazione dei materiali inerti con il cemento e l'acqua e l'ottenimento di un ottimo calcestruzzo.

La nuova MIX SF coniuga l'efficienza operativa di una Mix a scarico centrale con la sicurezza di una a scarico laterale.



PATENTED




HB400



RESA

Il miglior calcestruzzo grazie alla miscelazione forzata prodotta dal movimento della **coclea ad elica continua**.

La miscelazione e lo scarico del materiale sono azionati dall'operatore in cabina, tramite apposito kit elettrico.

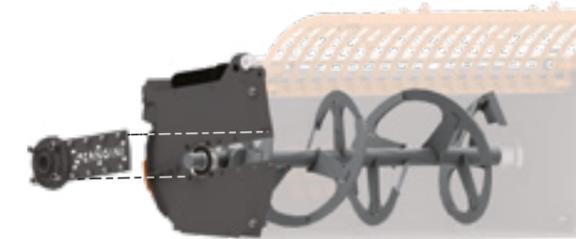

OPERATIVITÀ OTTIMALE

La trasmissione con **motoriduttore** ad ingranaggi offre ottime prestazioni. Le **valvole di massima pressione** rendono la benna affidabile nelle condizioni di lavoro più gravose.

DESIGN E MANUTENZIONE

La vasca della benna è stata progettata in modo da permettere di estrarre l'intero organo di miscelazione, agevolando gli interventi di manutenzione.



## Alta resistenza

Nella costruzione delle parti più sollecitate ed esposte ad usura sono stati impiegati acciai ad alta resistenza **HB400**.

	MOD.	MIX 150SF	MIX 200SF	MIX 250SF	MIX 350SF	MIX 450SF	MIX 600SF
senza attacco	kg	225	280	320	370	425	525
	kg	570	740	895	1175	1460	1905
	l	150	200	250	350	450	600
	max l/min	70	70	70	70	70	70
	max bar	200	200	200	200	200	200



# SICUREZZA BREVETTATA

## Aggancio laterale in sicurezza

L'operatore aggancia il tubo di scarico lateralmente alla vasca, in posizione di totale sicurezza.



Un automatismo blocca il tubo ad aggancio avvenuto.



## Spostamento idraulico

Lo spostamento verso la posizione centrale di scarico è affidato al comando idraulico dalla cabina; l'intervento a terra dell'operatore non è più necessario.



# COCLEA SICURA



## Bloccaggio automatico della rotazione

Un sistema automatico blocca immediatamente la miscelazione, in caso di apertura della griglia.



# Scopri di più

www.canginibenne.com

CONNESSI

Ovunque tu stia lavorando, connessi al mondo Cangini.

VICINI




La tua esperienza arricchisce il nostro lavoro ogni giorno.

SEMPLICE

Tutte le informazioni che ti servono in pochi click.

il nostro partner accanto a te

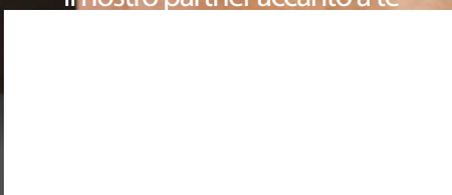

commerciale@canginibenne.com  
Via Savio 29/31 Sarsina FC 47027 Italy  
Tel: +39 0547 698020 - Fax: +39 0547 698021